

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.
2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE PROPUESAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-HIDROCARBUROS-IR-2019300160302
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE J. GUADALUPE RODRIGUEZ E HILARIO GALLO, EN LA LOCALIDAD DE JOSE CARDEL."



PRESUPUESTO BASE GLOBAL		PORCENTAJE/CONCURSO	
EMPRESA			
FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE (PERSONA FISICA)	\$ 965,217.06	\$ 965,217.06	100.00%
CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$ 981,019.55	\$ 981,019.55	100.00%
ING. FIUBERTO LOPEZ TORRES (PERSONA FISICA)	\$ 979,677.40	\$ 979,677.40	100.00%

No.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO BASE				FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE (PERSONA FISICA)				CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A. DE C.V.				ING. FIUBERTO LOPEZ TORRES (PERSONA FISICA)				
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.
A	PRELIMINARES																	
MAN-01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, INCLUYE: TRABAJOS DE CAMPO, GABINETE, ELABORACION E IMPRESION DE PLANO FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	968.48	\$7.54	\$7,302.41	0.76%	\$7.91	\$7,660.74	0.79%	\$7.36	\$7,128.09	0.73%	\$9.08	\$8,793.89	0.90%			
MAN-02	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	30.26	\$378.03	\$11,439.19	1.18%	\$397.54	\$12,029.56	1.25%	\$370.04	\$11,197.41	1.14%	\$393.51	\$11,707.61	1.22%			
B	ALBAÑERIAS																	
MAN-03	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	169.60	\$194.30	\$32,953.28	3.41%	\$190.13	\$32,246.05	3.34%	\$193.85	\$32,876.96	3.35%	\$197.42	\$33,482.43	3.42%			
MAN-04	ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2, DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCION, INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	267.40	\$279.25	\$74,671.45	7.72%	\$276.55	\$73,949.47	7.66%	\$282.14	\$75,444.24	7.69%	\$275.46	\$73,658.00	7.52%			
MAN-05	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM., UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	28.94	\$330.07	\$9,552.23	0.99%	\$337.47	\$9,746.38	1.01%	\$326.32	\$9,443.70	0.96%	\$340.58	\$10,435.19	1.07%			
MAN-06	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	289.50	\$274.25	\$79,396.38	8.21%	\$273.16	\$79,079.82	8.19%	\$277.46	\$80,324.67	8.19%	\$263.81	\$76,372.99	7.80%			
MAN-07	MANGUERA KITEC DE 10.0 MTS. DE LONGITUD, ABRAZADERA FOFU 3" A 1/2", INCLUYE: VALVULA DE INSERCIÓN DE 1/2", LLAVE DE BANQUETA, BOTA DE FONOS Y CONECTORES DE 1/2" DE BRONCE, EXCAVACION A MANO EN TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	23.00	\$1,687.73	\$38,817.79	4.01%	\$1,650.57	\$37,963.11	3.93%	\$1,671.09	\$38,503.61	3.92%	\$1,738.01	\$39,974.23	4.08%			
TOTAL DE ESTE RUBRO				TOTAL	\$254,131.73	86.28%	TOTAL	\$252,695.15	84.17%	TOTAL	\$254,918.68	25.98%	TOTAL	\$24,576.91				

L. PAVIMENTACION DE CALLE

MUNICIPIO DE LA ANTIGUA
LA ANTIGUA, GUATEMALA

L.C. ALEJANDRO DOMINGUEZ DOMINGUEZ
CONTRALOR GENERAL

MUNICIPIO DE LA ANTIGUA
LA ANTIGUA, GUATEMALA


ARC. VENANCIO C. REYES BRETON
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA ANTIGUA
LA ANTIGUA, GUATEMALA

C.P. JOSÉ CRUZ LACRUZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.

2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE PROPUESAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-HIDROCARBUROS-IR-2019300160302
 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE J. GUADALUPE
 RODRIGUEZ E HILARIO GALLO, EN LA LOCALIDAD DE JOSE CARDEL."




		PRESUPUESTO BASE GLOBAL				PORCENTAJE/CONCURSO									
		IMPORTE	% PART.	PRECIO UNIT.	IMPORTE	% PART.	PRECIO UNIT.	IMPORTE	% PART.						
EMPRESA															
	FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE (PERSONA FISICA)	\$ 965,217.06			\$ 965,217.06	100.00%									
	CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$ 981,019.55			\$ 981,019.55	100.00%									
	ING. FILIBERTO LOPEZ TORRES (PERSONA FISICA)	\$ 979,677.40			\$ 979,677.40	100.00%									
		PRESUPUESTO BASE				CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A. DE C.V.				ING. FILIBERTO LOPEZ TORRES (PERSONA FISICA)					
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.
C	PAVIMENTO HIDRAULICO														
MAN-08	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 50 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	248.04	\$34.24	\$8,492.89	0.88%	\$38.52	\$9,554.50	0.96%	\$34.98	\$8,476.44	0.88%	\$37.67	\$9,343.67	0.95%
MAN-09	AFINE Y COMPACTACION DE LA SUB-BASE Y/O TERRENO NATURAL (SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA) POR MEDIOS MECANICOS AL 90% DE SU P.V.M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	620.11	\$20.31	\$12,594.43	1.30%	\$20.28	\$12,575.83	1.30%	\$19.97	\$12,383.40	1.26%	\$20.43	\$12,468.85	1.29%
MAN-10	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA DE TAMAÑO DE 1 1/2" A FINOS COMPACTADA AL 95% PROCIÓN, INCLUYE CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL DE BANCO MEDIDOS COMPACTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M3	93.02	\$422.86	\$39,354.44	4.07%	\$429.22	\$39,926.04	4.14%	\$420.58	\$39,122.35	3.99%	\$459.58	\$42,750.13	4.36%
MAN-11	PAVIMENTO DE CONCRETO MR-38 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR, VACIADO CON CARRITILLA Y BOTES, INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M3	620.11	\$475.48	\$294,849.90	30.49%	\$477.98	\$296,400.18	30.71%	\$475.57	\$296,906.71	30.06%	\$475.56	\$296,899.51	30.10%
MAN-12	CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	341.25	\$10.68	\$3,644.55	0.38%	\$10.10	\$3,446.63	0.36%	\$10.67	\$3,641.14	0.37%	\$10.87	\$3,709.39	0.38%
MAN-13	SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO PARA CALAFATEO EN JUNTA DE DILATACION CON UN ANCHO DE 8 MM Y 25 MM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES, CINTILLA DE RESPALDO DE POLIETILENO DE 1/2", MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	ML	341.25	\$19.38	\$6,613.43	0.68%	\$20.05	\$6,842.04	0.71%	\$19.38	\$6,613.43	0.67%	\$20.50	\$6,995.63	0.71%
D	ACARREOS														
	TOTAL DE ESTIMACIONES				\$365,529.64	37.80%		\$368,745.24	38.21%		\$368,342.67	37.23%		\$370,489.10	37.77%




 ARQ. VERANGRO C. REYES BRETÓN

 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

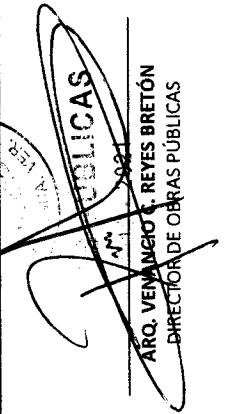


 C.P. JOSÉ CRUZ LAGUNÉ SÁNCHEZ

 PRESIDENTE MUNICIPAL

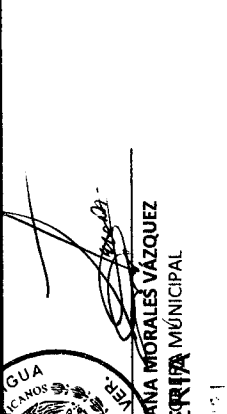


 CONCEPCION CORDOBA DOMINGUEZ

 CONTRALOR MUNICIPAL

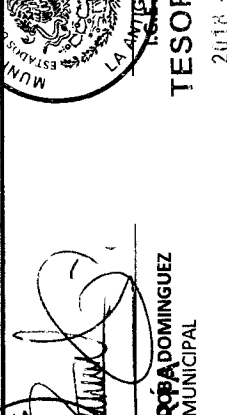

 TESORERA MUNICIPAL




 CONCEPCION CORDOBA DOMINGUEZ

 CONTRALOR MUNICIPAL

2018 - 2021

2018 - 2021

2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.

2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE PROPUESAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-HIDROCARBUROS-IR-2019300160302
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE J. GUADALUPE RODRIGUEZ E HILARIO GALLO, EN LA LOCALIDAD DE JOSE CARDEL."



Table with 2 columns: EMPRESA, PRESUPUESTO BASE GLOBAL, PORCENTAJE/CONCURSO. Rows include FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE, CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A. DE C.V., and ING. FILIBERTO LOPEZ TORRES.

Main table with columns: No., DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNIT., IMPORTE, % PART., and sub-sections for FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE and ING. FILIBERTO LOPEZ TORRES.


Table for II. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO with columns: A, PRELIMINARES, MAN-19, and F, LIMPIEZA. Includes totals and official stamps/signatures.

CONTRALORIA
2018 - 2021

TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
2018 - 2021

PRESIDENTE MUNICIPAL
2018 - 2021




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.
2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




COMPARATIVO DE PROPUESAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-HIDROCARBUROS-IR-2019300160302
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE J. GUADALUPE
RODRIGUEZ E HILARIO GALLO, EN LA LOCALIDAD DE JOSE CARDEL."

EMPRESA		PRESUPUESTO BASE GLOBAL				PORCENTAJE/CONCURSO									
		PRECIO UNIT.	IMPORTE	% PART.	PRECIO UNIT.	IMPORTE	% PART.	PRECIO UNIT.	IMPORTE						
FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE (PERSONA FISICA)		\$	965,217.06	\$	965,217.06	100.00%									
CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A. DE C.V.		\$	981,019.55	\$	981,019.55	100.00%									
ING. FILIBERTO LOPEZ TORRES (PERSONA FISICA)		\$	979,677.40	\$	979,677.40	100.00%									
		FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE (PERSONA FISICA)				CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A. DE C.V.				ING. FILIBERTO LOPEZ TORRES (PERSONA FISICA)					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.
B EXCAVACIONES															
MAN-20	EXCAVACION A MAQUINA EN CEPAS MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	172.22	\$69.33	\$11,940.01	1.23%	\$68.16	\$11,738.52	1.22%	\$68.44	\$11,786.74	1.20%	\$68.48	\$11,793.63	1.20%
MAN-21	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	119.44	\$163.43	\$19,620.08	2.02%	\$162.58	\$19,418.66	2.01%	\$162.19	\$19,371.97	1.97%	\$148.48	\$17,734.45	1.81%
C ACOSTILLADO Y TUBERIA															
MAN-22	PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO.	M3	9.21	\$383.36	\$3,530.75	0.37%	\$387.90	\$3,572.66	0.37%	\$412.18	\$3,796.18	0.39%	\$386.58	\$3,560.40	0.36%
MAN-23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC 5.25 SANITARIO DE 10" (25 CM.) DE DIAMETRO, INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, ACARREOS INTERNOS DE BODEGA DE OBRA AL LUGAR DE SU UTILIZACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	115.20	\$398.60	\$45,918.72	4.75%	\$384.57	\$44,302.46	4.59%	\$384.92	\$44,342.78	4.52%	\$397.90	\$45,833.08	4.66%
MAN-24	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA DE 40 CMS ESPESOR POR MEDIOS MANUALES INCLUYE: APISONADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y DESPERDICIOS	M3	31.23	\$383.36	\$11,972.33	1.24%	\$384.42	\$12,005.44	1.24%	\$412.18	\$12,872.38	1.31%	\$384.56	\$12,009.81	1.23%
MAN-25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA INCLUYE: PIEZA ESPECIAL DE PVC 10" A 6" Y 8" O.M. EN PROMEDIO DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO 5.25 DE 6", EXCAVACIONES, RELLENOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	23.00	\$3,226.81	\$74,216.43	7.67%	\$3,073.26	\$70,484.98	7.32%	\$3,317.44	\$76,301.12	7.78%	\$3,415.60	\$78,668.80	8.02%
D ACARREOS															
				TOTAL	\$161,722.52	16.76%	TOTAL	\$168,471.17	17.17%	TOTAL	\$168,471.17	17.17%	TOTAL	\$168,471.17	17.17%




ARQ. VERONICO C. REYES-BRETÓN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MAR 2021




TESORERERIA MUNICIPAL

MAR 2021



CONTRALORIA

2018 - 2021



C.P. JOSÉ CRUZ LAGUNEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.

2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE PROPUUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-HIDROCARBUROS-IR-2019300160302
 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE J. GUADALUPE
 RODRIGUEZ E HILARIO GALLO, EN LA LOCALIDAD DE JOSE CARDEL."



		PRESUPUESTO BASE GLOBAL				PORCENTAJE/CONCURSO						
EMPRESA												
FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE (PERSONA FISICA)		\$	965,217.06	\$	965,217.06	100.00%						
CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A. DE C.V.		\$	981,019.55	\$	981,019.55	100.00%						
ING. FILIBERTO LOPEZ TORRES (PERSONA FISICA)		\$	979,677.40	\$	979,677.40	100.00%						
		PRESUPUESTO BASE				CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A. DE C.V.						
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.
MAN-26	CARGA MECANICA Y AGARRE EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION MATERIAL MIXTO A PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	M3	52.78	\$40.93	\$2,160.29	0.22%	\$41.13	\$2,170.84	0.22%	\$41.32	\$2,180.87	0.22%
MAN-27	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KM. SUBSECUENTES DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	M3/KM	158.34	\$8.69	\$1,375.97	0.14%	\$8.50	\$1,345.89	0.14%	\$8.80	\$1,395.39	0.14%
E	POZOS DE VISITA Y BROCALES											
MAN-28	POZO DE VISITA COMUN, HASTA 1.25 M. DE PROFUNDIDAD INTERIOR, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M. DESPLANTE DE PLANTILLA DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, A BASE DE MUROS EN 26 CMS DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO APLANADO PULIDO A LLANA, CON ESCALONES DE VARILLA DE 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$6,542.20	\$13,084.40	1.35%	\$6,239.29	\$12,478.68	1.27%	\$6,662.82	\$13,328.64	1.36%
MAN-29	POZO DE VISITA COMUN, HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD INTERIOR, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M. DESPLANTE DE PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2, MUROS EN 26 CMS DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO APLANADO PULIDO A LLANA, CON ESCALONES DE VARILLA DE 1/2", INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ACARREOS Y DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$9,360.10	\$28,080.30	2.90%	\$9,438.95	\$28,314.85	2.93%	\$9,544.46	\$28,933.38	2.95%
MAN-30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO TIPO PESADO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, ACARREOS INTERIORS DE BODEGA DE OBRA AL LUGAR DE UTILIZACION, AJUSTES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	\$2,146.82	\$10,734.10	1.11%	\$2,227.02	\$11,135.10	1.13%	\$2,211.63	\$11,058.15	1.13%
		TOTAL DE LA OBRA			55,435.06	5.73%		56,199.11	5.82%		55,029.03	5.61%

MUNICIPIO DE LA ANTIGUA, VER.
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.
 C. P. JOSÉ CRUZ DAGUINEZ SANCHEZ
 PRESIDENCIA
 2018 - 2021

MUNICIPIO DE LA ANTIGUA, VER.
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.
 C. P. JOSÉ CRUZ DAGUINEZ SANCHEZ
 PRESIDENCIA
 2018 - 2021

MUNICIPIO DE LA ANTIGUA, VER.
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.
 C. P. JOSÉ CRUZ DAGUINEZ SANCHEZ
 PRESIDENCIA
 2018 - 2021

MUNICIPIO DE LA ANTIGUA, VER.
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.
 C. P. JOSÉ CRUZ DAGUINEZ SANCHEZ
 PRESIDENCIA
 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.

2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE PROPUESAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-HIDROCARBUROS-IR-2019300160302
 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE J. GUADALUPE
 RODRIGUEZ E HILARIO GALLO, EN LA LOCALIDAD DE JOSE CARDEL."



PRESUPUESTO BASE GLOBAL		PORCENTAJE/CONCURSO	
EMPRESA	IMPORTE	IMPORTE	% PART.
FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE (PERSONA FISICA)	\$ 965,217.06	\$ 965,217.06	100.00%
CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$ 981,019.55	\$ 981,019.55	100.00%
ING. FILIBERTO LOPEZ TORRES (PERSONA FISICA)	\$ 979,677.40	\$ 979,677.40	100.00%

No.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO BASE				FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE (PERSONA FISICA)				CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A. DE C.V.				ING. FILIBERTO LOPEZ TORRES (PERSONA FISICA)			
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.		
MAN-31	REGISTRO DE 0.40 X 0.40 MT. MEDIDAS INTERIORES, Y 0.45 MT. DE ALTURA, CON TABIQUE ROJO RECOGIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, AFLANADO INTERIOR Y PLANILLA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR REFORZADA, CON VAR. DE NO. 3 (Ø8") A CADA 15 CM. AMBOS SENTIDOS, MARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/4" X 1/8". EXCAVACIONES, RELLENOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	23.00	\$2,720.76	\$62,577.48	6.47%	\$2,752.40	\$63,305.20	6.56%	\$3,278.36	\$75,402.28	7.69%	\$2,797.86	\$64,360.78	6.57%		
F	LIMPIEZA																
MAN-32	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	120.00	\$4.97	\$596.40	0.06%	\$4.93	\$591.60	0.06%	\$4.84	\$580.80	0.06%	\$5.08	\$609.60	0.06%		
TOTAL DE ESTA HOJA :					\$63,173.88	6.53%											
TOTAL ACUMULADO:					967,026.20	100.00%											
EVALUACIÓN EFECTUADA CON EL 100% DE LOS CONCEPTOS					IMPORTE \$ 967,026.20												
TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EN DÍAS CALENDARIO: 83 DÍAS NATURALES					16% IVA \$ 154,724.19												
TOTAL					\$1,121,750.39												

DESPUÉS DEL ANÁLISIS DE LAS PROPUESAS, LA MEJOR OFERTA ES DE:

FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE (PERSONA FISICA)

DESPUÉS DEL ANÁLISIS DE LAS PROPUESAS, LA MEJOR OFERTA ES DE: -0.19%

FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE (PERSONA FISICA)

ESTA PROPUESTA ESTA POR DEBAJO DEL PRESUPUESTO BASE

ESTA PROPUESTA ESTA POR ARRIBA DEL PRESUPUESTO BASE

ESTA PROPUESTA ESTA POR ARRIBA DEL PRESUPUESTO BASE



L.CALIXTO RODRIGUEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

I.G. HILARIO GALLO VÁZQUEZ
 TESORERA MUNICIPAL

ARQ. VENANCIO GARCÍA MONTANES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. JOSÉ CRUZ MARGUENZ SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

2018 - 2021

2018 - 2021

2018 - 2021

PRESIDENCIA